

IDEA&LUX[®]
electrics



Led Strip
“Advanced technology”
efficienza innovativa

A.T. Series

Led strip Advanced Tecnology

HI-TECH



SERIES

4,9 W --> **1450 lm/m**

9,9 W --> **2680 lm/m**

14,9 W --> **3150 lm/m**

19,9 W --> **4000 lm/m**

Circuiti stampati studiati per ottimizzare lo sviluppo di calore

Adesivo 3M termodissipante ottimizzato per il trasferimento del calore sulle superfici


Compatibili con i profili Elcom led components



Superficie *Total White*, sviluppata per un riflesso idoneo della luce

Disposizione dei LED studiata ad hoc per favorire l'effetto luce continua

Quando è in gioco il futuro del mondo in cui viviamo diventa urgente prenderne coscienza, ridimensionando i comportamenti errati e creandone nuovi.
Più etici, più rispettosi, più sostenibili.
Andare oltre il prodotto in sé includendo nella propria concezione di sviluppo aspetti ecologici, economici e sociali.
Elcom si assume questo impegno con estrema responsabilità, perché per essere all'avanguardia nella tecnica è sempre più indispensabile avere profonda consapevolezza dell'impatto delle proprie azioni.
Garantendo alle proprie generazioni soluzioni rispettose dell'ambiente e delle sue risorse, Elcom supera i confini del puro mercato dell'illuminazione professionale a LED.

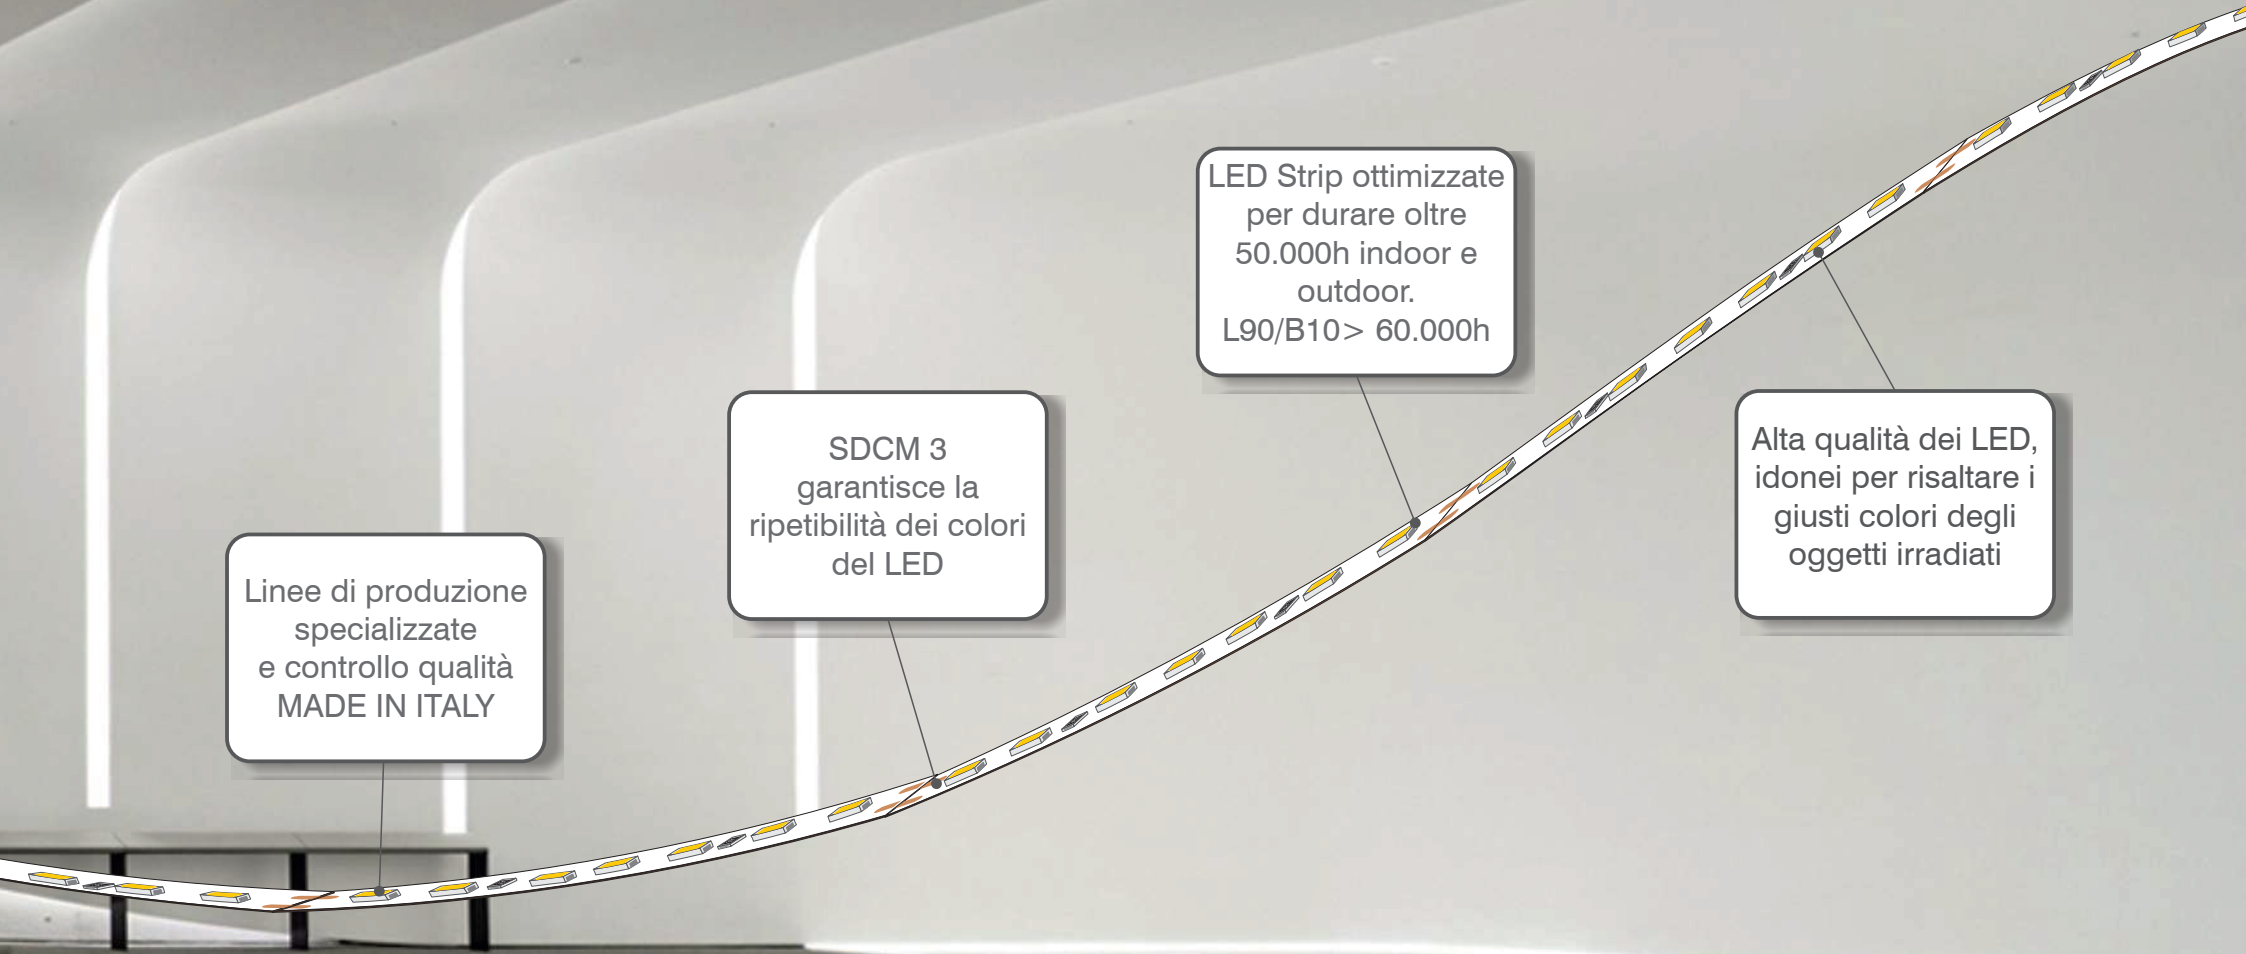


Linee di produzione
specializzate
e controllo qualità
MADE IN ITALY

SDCM 3
garantisce la
ripetibilità dei colori
del LED

LED Strip ottimizzate
per durare oltre
50.000h indoor e
outdoor.
L90/B10 > 60.000h

Alta qualità dei LED,
ideali per risaltare i
giusti colori degli
oggetti irradiati

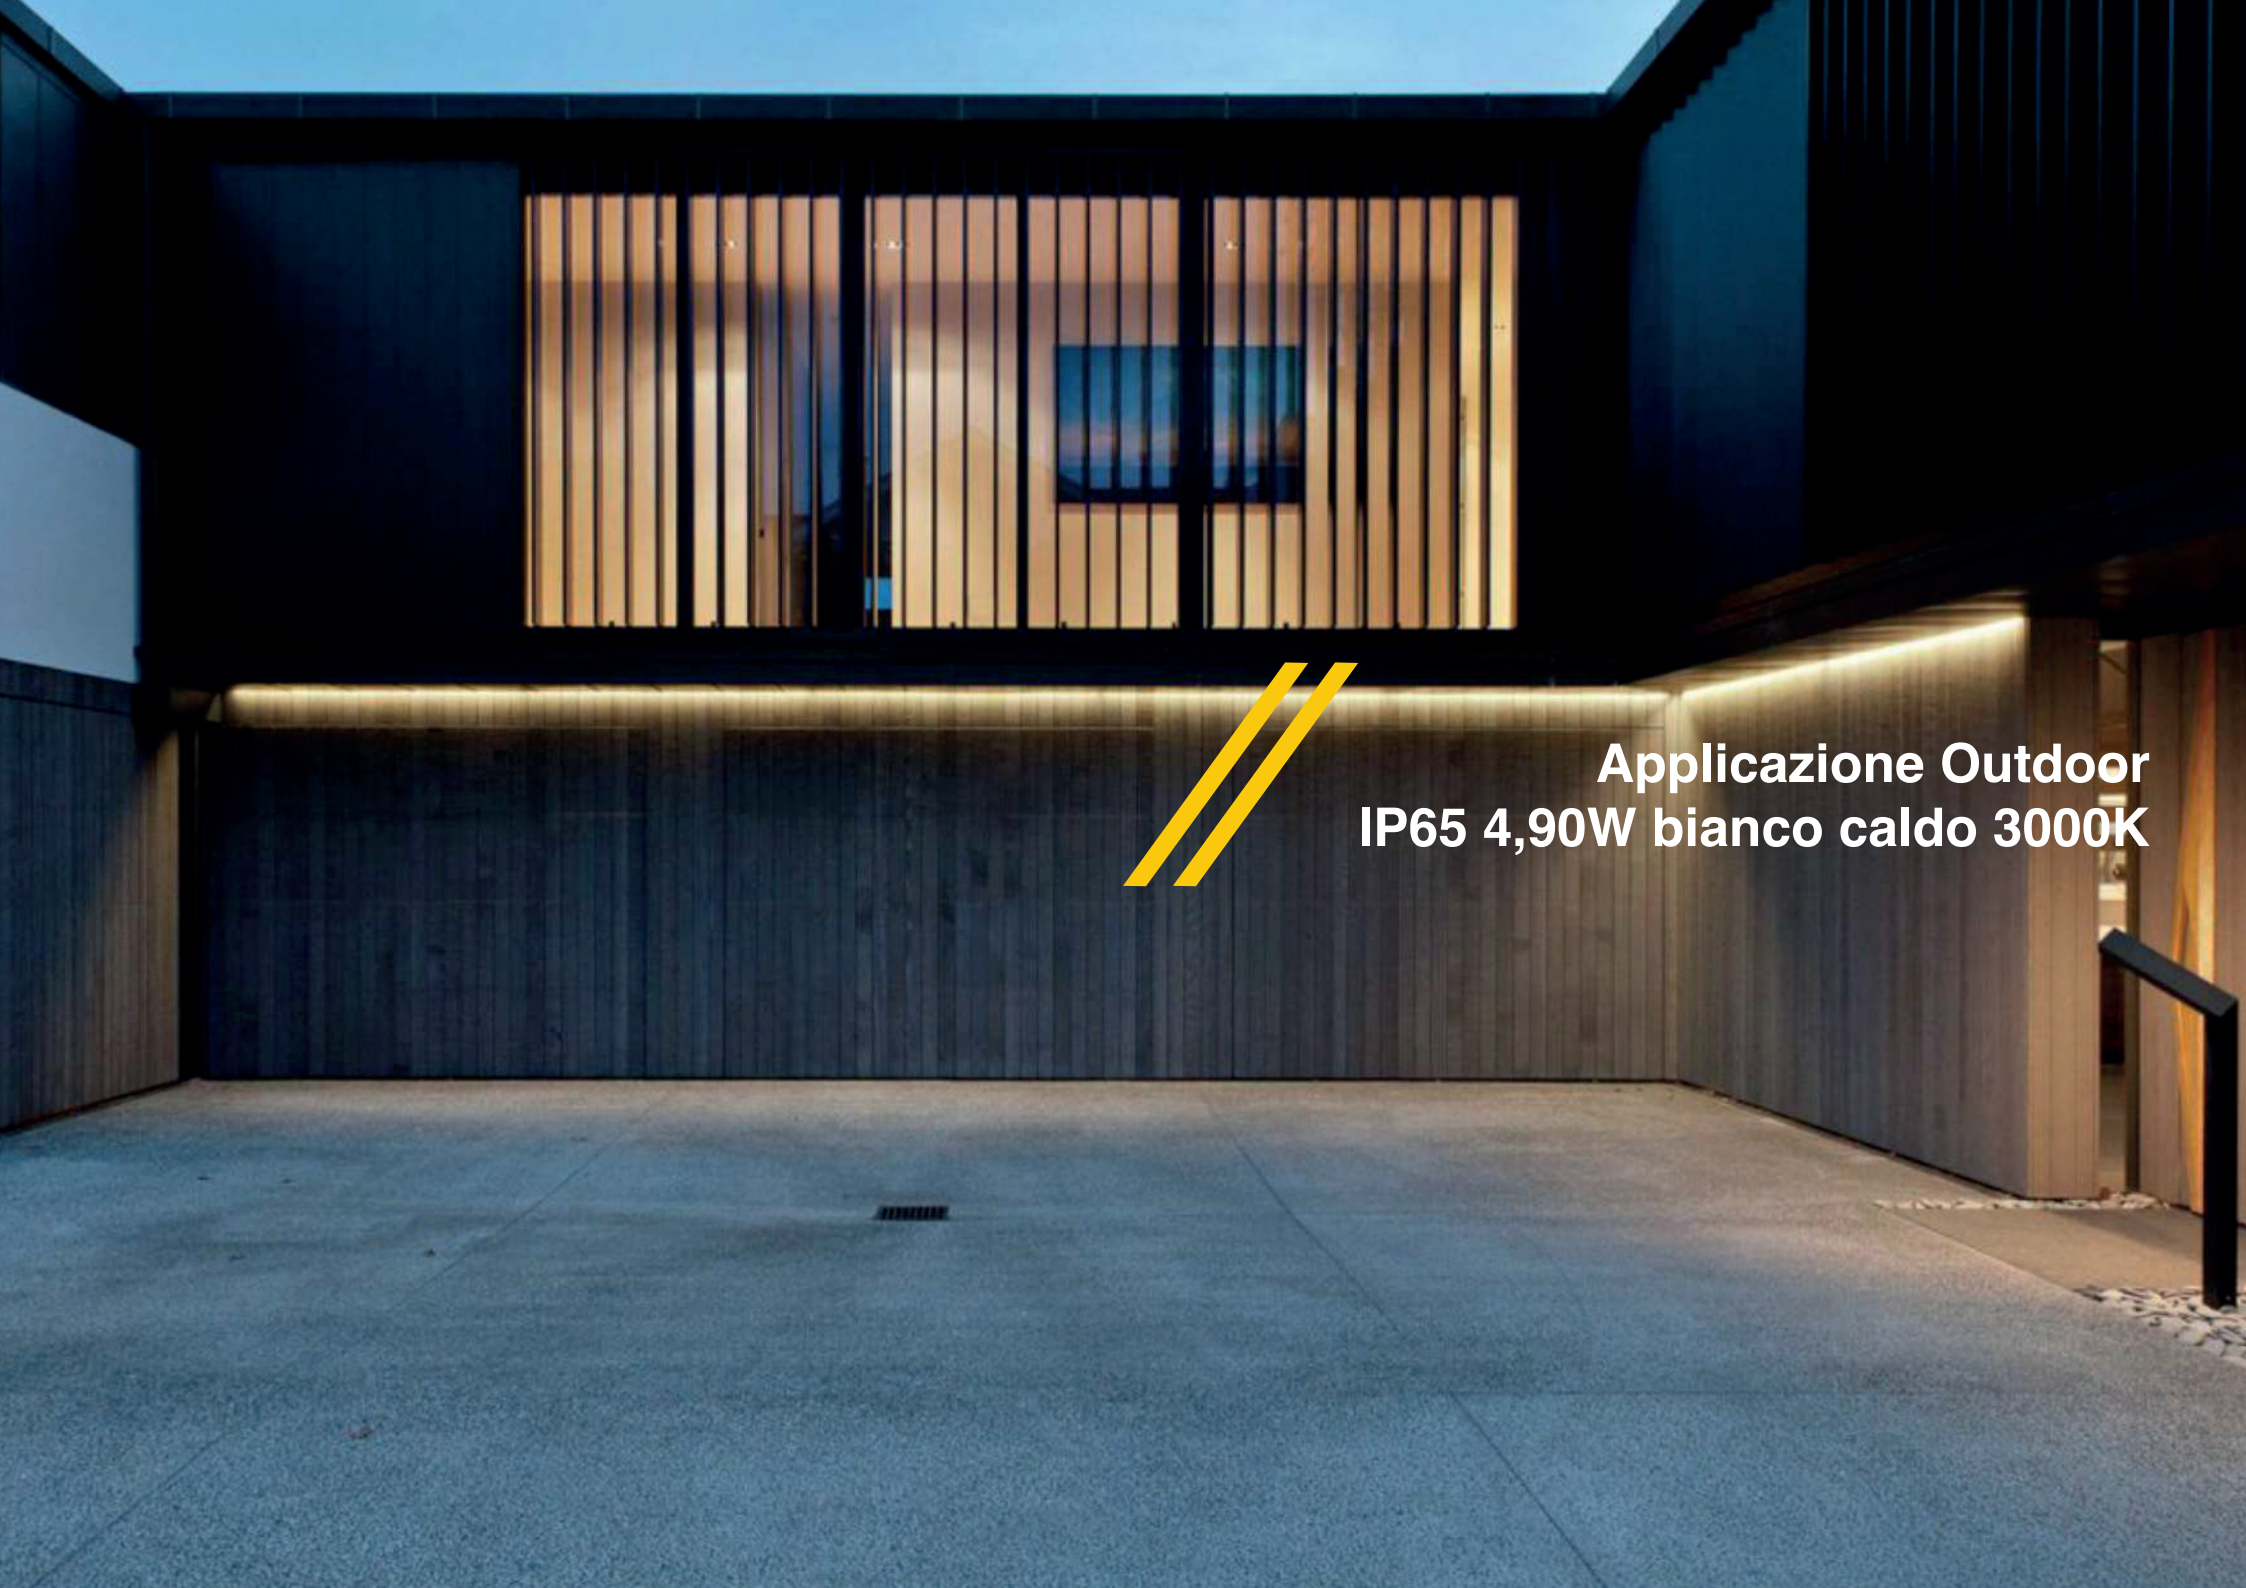

**Applicazione Outdoor
IP65 4,90W bianco caldo 3000K**

PASSATO
14,4 W

PRESENTE
4,9 W




4,9 W 1450 lm/m





Cod. ACQ.		Colore	Lumen	N° LED	CRI	Potenza	Vdc	Rialimentare
IP20	IP65							
05839	05849	B. Caldo 2700 K	1250 lm/m	96	>90	4,9W	24	5000 mm
05830	05836	B. Caldo	1300 lm/m	96	>90	4,9W	24	5000 mm
05832	05837	B. neutro	1350 lm/m	96	>90	4,9W	24	5000 mm
05834	05838	B. Freddo	1450 lm/m	96	>90	4,9W	24	5000 mm

temperatura di colore disponibile su richiesta: 2400K (illuminazione food) ; 3500K (illuminazione retail)


STRIPLED 4,9 W



Strip led adesiva 96 led al metro / 5.000mm / taglio ogni 83,3 mm ... Compatibili con i profili Elcom Led Components

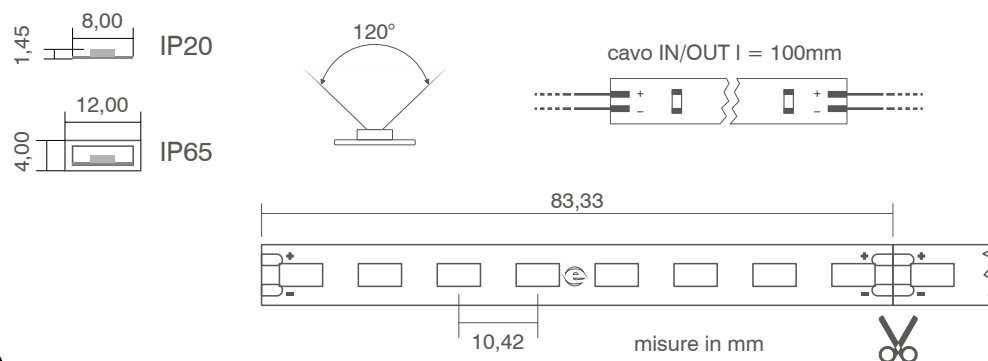

Profili KIT EASY: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio



1510	-
Trasparente	T	Alluminio	00	2 m L20
Opale	O			4 m L40

Per ulteriori informazioni sui profili in alluminio consultare il catalogo Elcom Led Components 2018



CRI>90 / SDCM 3



Applicazione Indoor
IP20 9,90W bianco neutro 4000K

PASSATO
24 W

PRESENTE
9,9 W



9,9 W 2680 lm/m




5 m

Cod. ACQ.



IP20	IP65	Colore	Lumen	N° LED	CRI	Potenza	Vdc	Rialimentare
05864	05865	B. Caldo 2700 K	2400 lm/m	96	>90	9,9W	24	5000 mm
05840	05846	B. Caldo	2420 lm/m	96	>90	9,9W	24	5000 mm
05842	05847	B. neutro	2545 lm/m	96	>90	9,9W	24	5000 mm
05844	05848	B. Freddo	2680 lm/m	96	>90	9,9W	24	5000 mm

temperatura di colore disponibile su richiesta: 2400K (illuminazione food) ; 3500K (illuminazione retail)


STRIPLLED 9,9 W



Strip led adesiva 96 led al metro / 5.000mm / taglio ogni 83,3 mm ... Compatibili con i profili Elcom Led Components

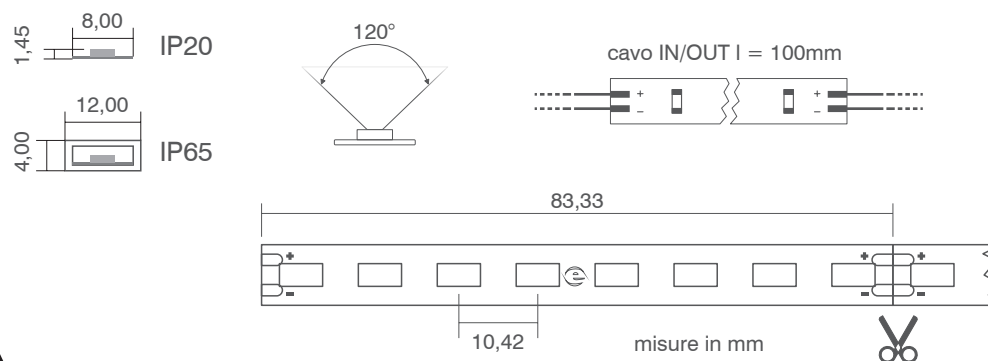

Profili KIT EASY: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio



1510 -


Trasparente	T	Alluminio	00	2 m	L20
Opale	O			4 m	L40

Per ulteriori informazioni sui profili in alluminio consultare il catalogo Elcom Led Components 2018

Scarica la scheda tecnica



CRI>90 / SDCM 3



**Applicazione Outdoor
IP65 14,90W bianco neutro 4000K**

PASSATO
30 W

PRESENTE
14,9 W



14,9 W 3150 lm/m




5 m

Cod. ACQ.



IP20	IP65	Colore	Lumen	N° LED	CRI	Potenza	Vdc	Rialimentare
05859	05861	B. Caldo 2700 K	2800 lm/m	96	>90	14,9W	24	5000 mm
05850	05857	B. Caldo	2850 lm/m	96	>90	14,9W	24	5000 mm
05852	05856	B. neutro	3000 lm/m	96	>90	14,9W	24	5000 mm
05854	05858	B. Freddo	3150 lm/m	96	>90	14,9W	24	5000 mm

temperatura di colore disponibile su richiesta: 2400K (illuminazione food) ; 3500K (illuminazione retail)


STRIPLED 14,9 W



Strip led adesiva 96 led al metro / 5.000mm / taglio ogni 83,3 mm ... Compatibili con i profili Elcom Led Components

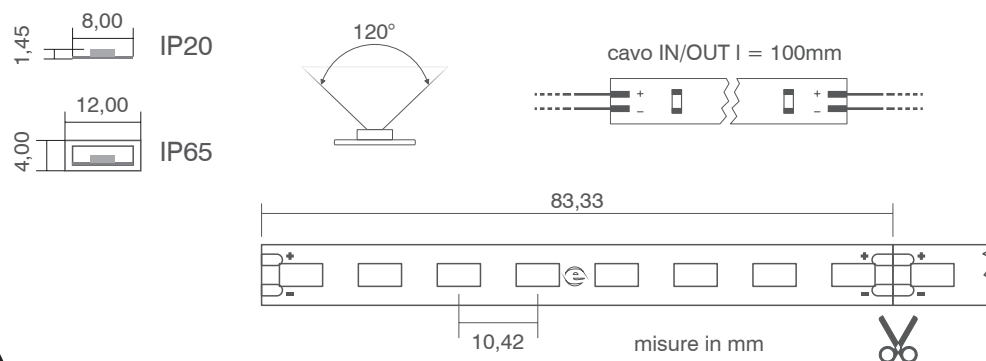

Profili KIT EASY: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio



1510 -

Trasparente	T	Alluminio	00	2 m	L20
Opale	O			4 m	L40

Scarica la scheda tecnica



Per ulteriori informazioni sui profili in alluminio consultare il catalogo Elcom Led Components 2018



CRI>90 / SDCM 3



**Applicazione Indoor
IP65 19,90W bianco neutro 4000K**

PASSATO
50W

PRESENTE
19,9 W



19,9 W 4000 lm/m




5 m

Cod. ACQ.



IP20	IP65	Colore	Lumen	N° LED	CRI	Potenza	Vdc	Rialimentare
05873	05874	B. Caldo 2700 K	3750 lm/m	96	>90	19,9W	24	5000 mm
05870	05875	B. Caldo	3800 lm/m	96	>90	19,9W	24	5000 mm
05871	05876	B. neutro	3900 lm/m	96	>90	19,9W	24	5000 mm
05872	05877	B. Freddo	4000 lm/m	96	>90	19,9W	24	5000 mm

temperatura di colore disponibile su richiesta: 2400K (illuminazione food) ; 3500K (illuminazione retail)


STRIPILED 19,9 W



Strip led adesiva 96 led al metro / 5.000mm / taglio ogni 83,3 mm ... Compatibili con i profili Elcom Led Components

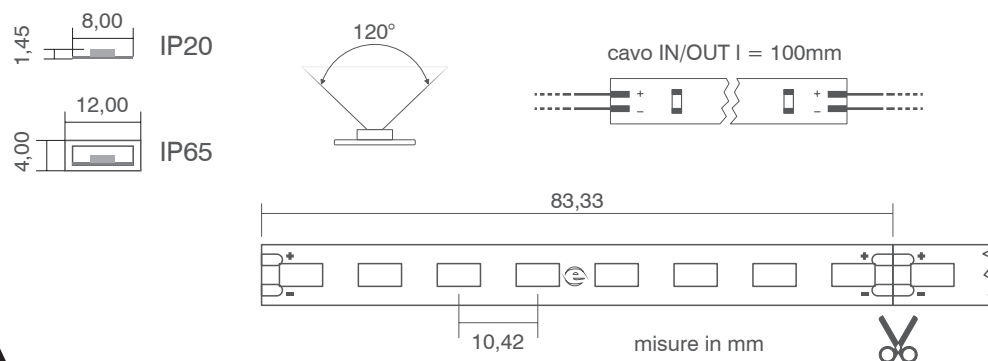

Profili KIT EASY: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio



1510	-
Trasparente	T	Alluminio	00	2 m
Opale	O			4 m
				L20
				L40

Scarica la scheda tecnica



Per ulteriori informazioni sui profili in alluminio consultare il catalogo Elcom Led Components 2018



CRI>90 / SDCM 3



Listino prezzi Strip serie A.T. IP20 E IP65

STRIP LED FLEX serie A.T. IP20 | 4,9W IP20

Modello	1- 3 pz.	>4 pz.
05839-	Fr. 110.--	Fr. 98.--
05830-	Fr. 110.--	Fr. 98.--
05832-	Fr. 110.--	Fr. 98.--
05834-	Fr. 110.--	Fr. 98.--

STRIP LED FLEX serie A.T. IP20 | 9,9W IP20

Modello	1- 3 pz.	>4 pz.
05864-	Fr. 128.--	Fr. 117.--
05840-	Fr. 128.--	Fr. 117.--
05842-	Fr. 128.--	Fr. 117.--
05844-	Fr. 128.--	Fr. 117.--

STRIP LED FLEX serie A.T. IP20 | 14,9W IP20

Modello	1- 3 pz.	>4 pz.
05859-	Fr. 155.--	Fr. 140.--
05850-	Fr. 155.--	Fr. 140.--
05852-	Fr. 155.--	Fr. 140.--
05854-	Fr. 155.--	Fr. 140.--

STRIP LED FLEX serie A.T. IP20 | 19,9W IP20

Modello	1- 3 pz.	>4 pz.
05873-	Fr. 185.--	Fr. 170.--
05870-	Fr. 185.--	Fr. 170.--
05871-	Fr. 185.--	Fr. 170.--
05872-	Fr. 185.--	Fr. 170.--

STRIP LED FLEX serie A.T. IP65 | 4,9W IP65

Modello	1- 3 pz.	>4 pz.
05849-	Fr. 155.--	Fr. 165.--
05836-	Fr. 155.--	Fr. 165.--
05837-	Fr. 155.--	Fr. 165.--
05838-	Fr. 155.--	Fr. 165.--

STRIP LED FLEX serie A.T. IP65 | 9,9W IP65

Modello	1- 3 pz.	>4 pz.
05865-	Fr. 195.--	Fr. 180.--
05846-	Fr. 195.--	Fr. 180.--
05847-	Fr. 195.--	Fr. 180.--
05848-	Fr. 195.--	Fr. 180.--

STRIP LED FLEX serie A.T. IP65 | 14,9W IP65

Modello	1- 3 pz.	>4 pz.
05861-	Fr. 230.--	Fr. 215.--
05857-	Fr. 230.--	Fr. 215.--
05856-	Fr. 230.--	Fr. 215.--
05858--	Fr. 230.--	Fr. 215.--

STRIP LED FLEX serie A.T. IP65 | 19,9W IP65

Modello	1- 3 pz.	>4 pz.
05874-	Fr. 265.--	Fr. 245.--
05875-	Fr. 265.--	Fr. 245.--
05876-	Fr. 265.--	Fr. 245.--
05877-	Fr. 265.--	Fr. 245.--



IDEA&LUX^o
electrics

Via Pasteur 1
6830 Chiasso

+41 76 577 37 74
info@idealux.ch